

# Utiliser le logiciel Thunderbird



Logo du logiciel Thunderbird.

Le logiciel [Thunderbird](#) est un logiciel client de courriel créé et entretenu par la fondation Mozilla, qui entretient aussi le logiciel Firefox, fureteur web bien connu. Bien que plusieurs modules complémentaires puissent être installées, la fonction de base de Thunderbird est de permettre d'accéder, d'utiliser et de gérer un ou plusieurs comptes de courriel hébergés ailleurs, sur un serveur distant.

## Configurer son compte courriel

Lors de votre première utilisation de Thunderbird, il vous sera demandé de configurer votre compte courriel à l'aide des informations de connexion.

Référez vous à la section [Paramétrer un logiciel client de courriel](#) de notre [Guide de démarrage avec un logiciel client de courriel](#) pour connaître les paramètres généraux requis.



Si vous ne disposez pas de vos informations de connexion, veuillez en faire la demande au responsable technique de votre compte d'hébergement web.



Astuce: Vous pouvez aussi accéder à vos courriels à l'aide du [Courriel Web](#).

### 1. Démarrer Thunderbird

Démarrer le logiciel Thunderbird et prendre le profil par défaut si demandé.

## 2. Entrer vos informations

Enter vos nom et prénom, votre adresse courriel complète ainsi que votre mot de passe.

**Création d'un compte courrier**

Vos nom et prénom :  Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

Recherche de la configuration : Base de données de F.A.I. de Mozilla 

Recherche de la configuration : Essai de noms de serveur courants 

## 3. Activer la configuration manuelle

Choisir le protocole désiré (POP ou IMAP) puis cliquer sur le bouton **Configuration manuelle**.

**Création d'un compte courrier**

<u>Vos nom et prénom :</u>	<input type="text" value="Prénom Nom"/>	Votre nom, tel qu'il s'affichera
<u>Adresse électronique :</u>	<input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>	
<u>Mot de passe :</u>	<input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Retenir le mot de passe		
Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants		
<input checked="" type="radio"/> IMAP (dossiers distants) <input type="radio"/> POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur)		
Serveur entrant : IMAP, imap.kajoom.ca, STARTTLS Serveur sortant : SMTP, smtp.kajoom.ca, Pas de chiffrement Identifiant : prenom.nom		
<input type="button" value="Obtenir un nouveau compte"/> <input type="button" value="Configuration manuelle"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Terminé"/>		

## 4. Corriger l'identifiant

Prendre soin de remplacer les champs **Identifiant** pré-générés par Thunderbird pour **votre adresse courriel complète**, puis cliquer **Re-Tester**.

**Création d'un compte courrier**

<u>Vos nom et prénom :</u>	<input type="text" value="Prénom Nom"/>	Votre nom, tel qu'il s'affichera																			
<u>Adresse électronique :</u>	<input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>																				
<u>Mot de passe :</u>	<input type="password" value="*****"/>																				
<input checked="" type="checkbox"/> Retenir le mot de passe																					
Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Nom d'hôte du serveur</th> <th style="text-align: left;">Port</th> <th style="text-align: left;">SSL</th> <th style="text-align: left;">Authentification</th> </tr> <tr> <td>Serveur entrant : <input type="button" value="IMAP"/></td> <td><input type="text" value="imap.kajoom.ca"/></td> <td><input type="button" value="143"/></td> <td><input type="button" value="Aucune"/></td> <td><input type="button" value="Autodétection"/></td> </tr> <tr> <td>Serveur sortant : <input type="button" value="SMTP"/></td> <td><input type="text" value="smtp.kajoom.ca"/></td> <td><input type="button" value="587"/></td> <td><input type="button" value="Aucune"/></td> <td><input type="button" value="Mot de passe normal"/></td> </tr> <tr> <td>Identifiant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/></td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Serveur sortant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/></td> </tr> </table>			Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification	Serveur entrant : <input type="button" value="IMAP"/>	<input type="text" value="imap.kajoom.ca"/>	<input type="button" value="143"/>	<input type="button" value="Aucune"/>	<input type="button" value="Autodétection"/>	Serveur sortant : <input type="button" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.kajoom.ca"/>	<input type="button" value="587"/>	<input type="button" value="Aucune"/>	<input type="button" value="Mot de passe normal"/>	Identifiant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>	Serveur sortant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>			
Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification																		
Serveur entrant : <input type="button" value="IMAP"/>	<input type="text" value="imap.kajoom.ca"/>	<input type="button" value="143"/>	<input type="button" value="Aucune"/>	<input type="button" value="Autodétection"/>																	
Serveur sortant : <input type="button" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.kajoom.ca"/>	<input type="button" value="587"/>	<input type="button" value="Aucune"/>	<input type="button" value="Mot de passe normal"/>																	
Identifiant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>	Serveur sortant : <input type="text" value="prenom.nom@kajoom.ca"/>																				
<input type="button" value="Obtenir un nouveau compte"/> <input type="button" value="Configuration avancée"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Re-tester"/> <input type="button" value="Terminé"/>																					



À noter! En tout temps, les préfixes des noms de serveurs POP, IMAP et SMTP peuvent être remplacés par MAIL comme ceci :



Si tout s'est bien passé, vous pourrez alors cliquer sur **Terminé**.

## 6. Avertissement de sécurité


Si vous n'avez pas de certificat SSL installé sur votre domaine, une fenêtre d'avertissement de sécurité apparaît alors. Pas de panique! C'est pour vous avertir que la connexion ne sera pas chiffrée.

Vous pouvez cocher **Je comprends les risques** et cliquer **Terminer**.




## 7. Et voilà!

C'est fait! Vous devriez voir un écran avec différentes options de configuration disponibles pour votre compte courriel.

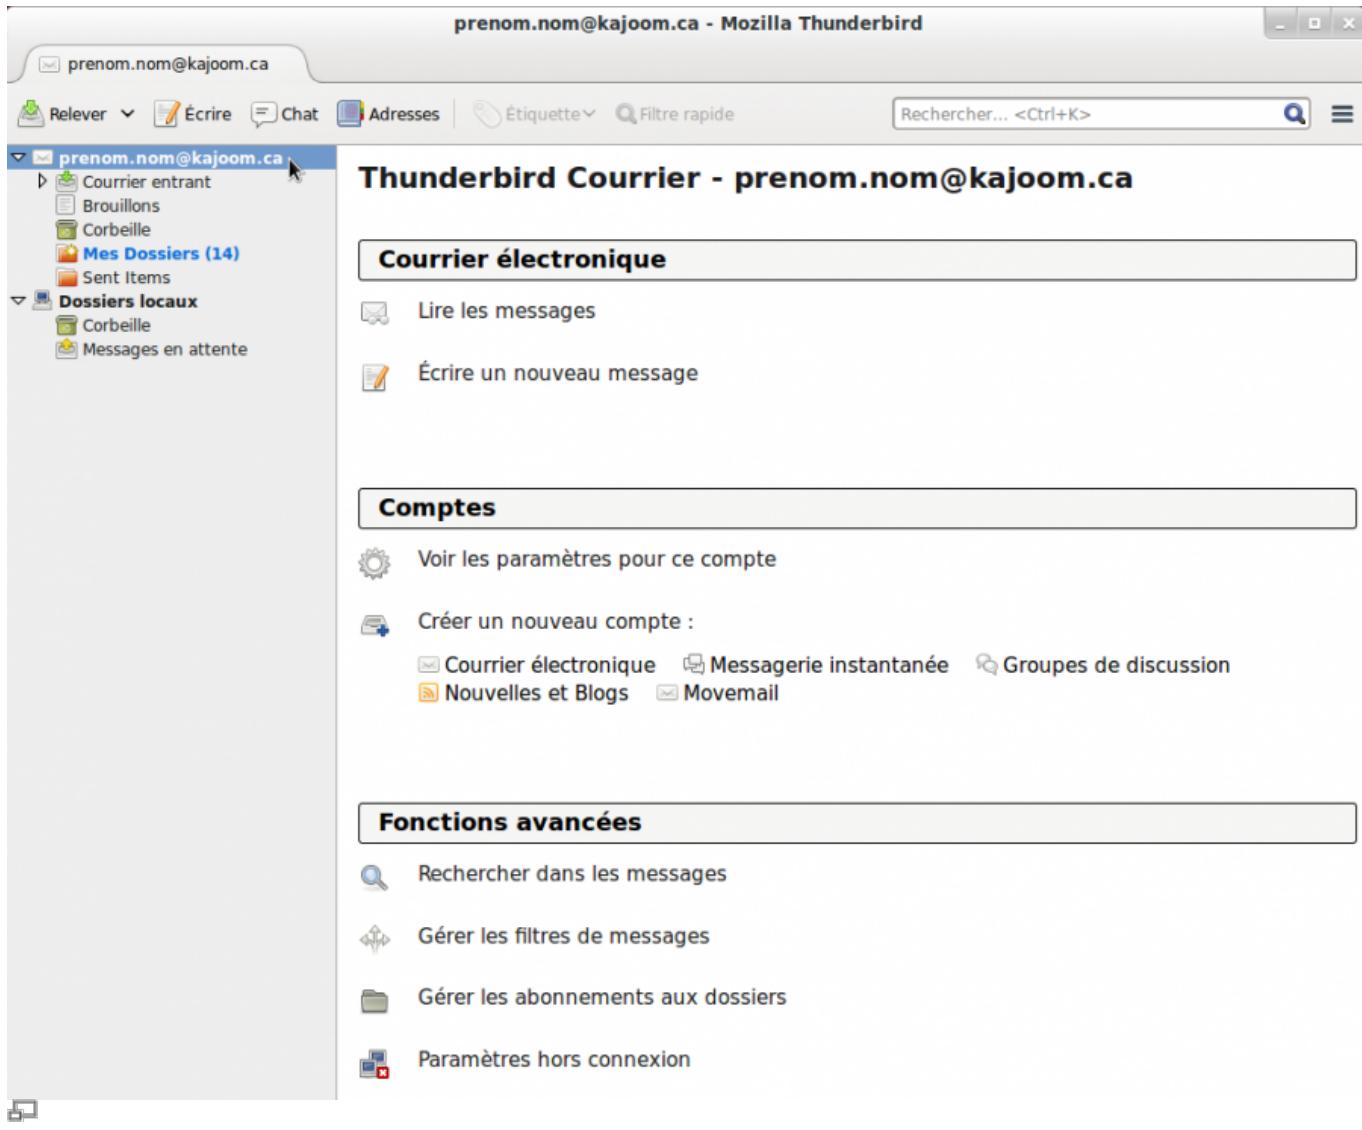

## 8. Lire les courriels

Pour lire vos courriels, simplement cliquer sur votre compte courriel dans la barre de gauche.

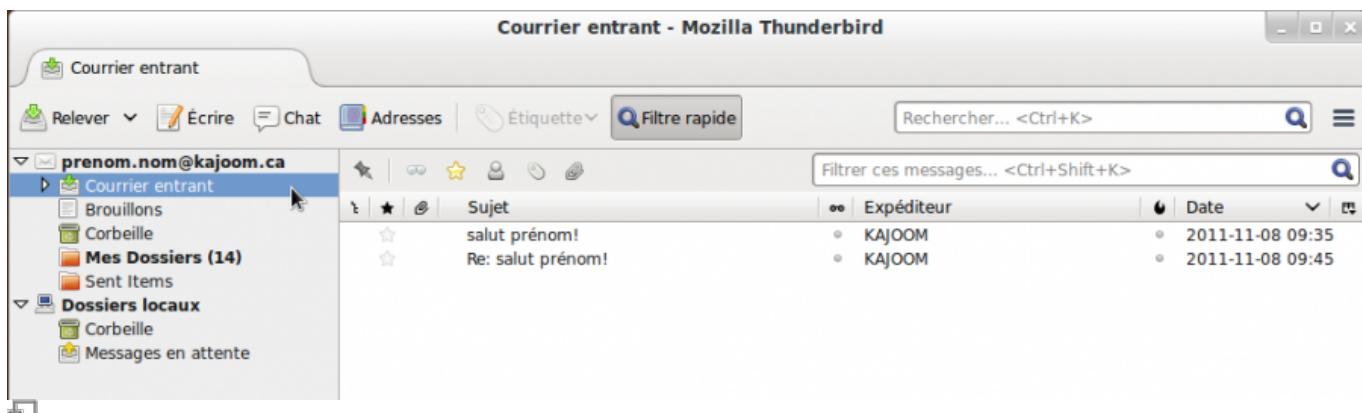

## Voir aussi

- [Courriel Web](#)
- [Hébergement Web](#)

## Service relié

- [kajoom.ca/services/hebergement](http://kajoom.ca/services/hebergement)

From:  
<https://wiki.kajoom.ca/> - **Documentation de KAJOOM**

Permanent link:  
[https://wiki.kajoom.ca/courriel/logiciel\\_client/thunderbird?rev=1415226356](https://wiki.kajoom.ca/courriel/logiciel_client/thunderbird?rev=1415226356)

Last update: **2014/11/05 17:25**